



## NEPTOLUX LightUp

- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Lithium batteri, 10 års beräknad livslängd
- Ansluts med lågspänning eller 230V
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Teaterläge, dimmbar
- Klarar temperaturer ned till -25C°
- Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg (infälld som tillval)
- Låsbart montage



Neptolux erbjuder en ny modern lösning anpassad för dagens krav på en ekonomisk, driftsäker och miljövänlig nödbelysningsanläggning.

Den traditionella indelningen i skilda grupper av ledljus- och nödsbelysning är historia. Armaturena installeras fritt på Neptobussen och centralen identifierar själv armaturen med adresserbar elektronik.

Fjärrövervakning, grafisk presentation via PC, dimmring, LAN anslutning, GSM-larm, SIA-larm, osv finns självklart som tillval.

## NEPTOLUX LightUp

LightUp är en modern LED-baserad nödbelysningsarmatur med en ny generation long-life dioder med en beräknad livslängd på över 10år. Armaturen använder dessutom lithium-batterier med 10 års beräknad livslängd.

Tack vare den låga effektförbrukningen om 1,1 W och Lithium batteri är armaturen ett miljömässigt bra val. LightUp är dessutom helt halogenfri.

Armaturen ansluts med lågspänning 40VDC via Neptolux/ Prodex -central för adresserad övervakning eller direkt mot 230VAC (via 230VAC-sockel) som en fristående självtestande armatur.

Armaturen klarar ned till -25 C omgivningstemperatur med 1h bibehållen nöd-drifttid.



Nepto  Lux

## Tekniska data

- Mått (b x h x djup)

Montage dikt vägg:  
100x100x50mm

Montage dikt tak:  
100x50x100mm

Montage infälld u.tak:  
100x30x100mm  
Inbyggnads djup: 37mm  
Montagehål: 120mm Ø

- Vikt: 100 gram
- Drivspänning: 40 VDC  
alt. 230 VAC
- Strömförbrukning: 1,1 W
- Drifttemperatur:  
-25C° ⇒ +40C°
- Maximal luftfuktighet:  
95% ej kondenserande
- Accumulator: Lithium  
7,4v 320mAh
- Material: Halogenfri  
brandbeständig ABS-  
plast klass UL94 V-0,  
UV-beständig.
- Ljuskälla: 10 x 0,1 W  
long-life LED
- Anslutningar: 2x2,5mm<sup>2</sup>  
överkopplingsbar




## Artikelnummer

Artikel / tillbehör:	Artikelnr:
Nödbelysningsarmatur, LightUp	NF66
Alternativ:	
För anslutning via lågspänning 40 VDC	(standard)
För anslutning via nätspänning 230VAC	-N230V-KIT
Infälld montagesockel (för undertak)	YBN-UA
Pendelfäste 500mm-1000mm	NL-RK-500/1000
Pendelfäste 1500mm-2000mm	NL-RK-1500/2000
Flaggfäste	NL-LK
Fuktskydd för montagesockel	YBX/2
IP44 montage kapsling för bollskydd, polykarbonat	NF66-IP44KIT

## Installation

Vid montage av armaturstommen i den låsbara sockeln tänk på att montera sockeln på vägg/tak i rätt riktning enligt nedan då ljusbilden från armaturen är rektangulär.

Den elektriska anslutningen skall ske enligt nedan där "+"-polen ansluts till polskruv 1 och "-"-polen ansluts till polskruv 6. Eventuell skärm i kabeln ansluts till polskruv 3. Sockeln är sedan överkopplingsbar.

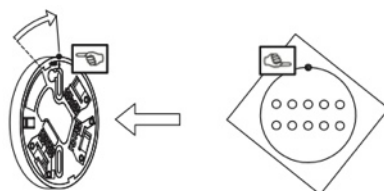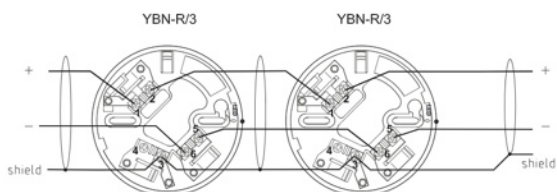

CPD

EN

0470 - CPD - 0026

EN 54-18:2005/AC:2007

Utfärdare Nemko AS

Datum 2010-02-24

Namn NF66-v420

Datum 2011-01-11

Version 4.20